


KONSTRUKCJA

Transparentna powłoka ścierna z poliuretanu

Dekoracyjna powłoka winylowa

Środkowa warstwa winylowa

Podłoże winylowe

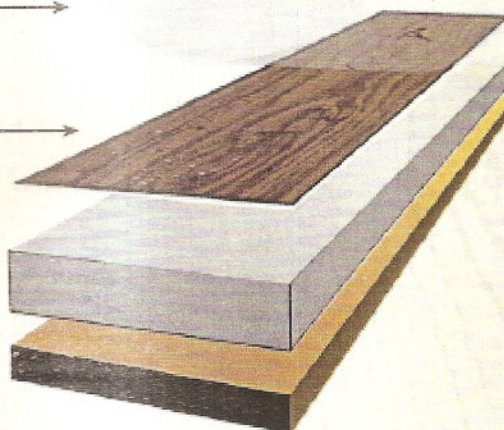

Specyfikacja produktu			Parametry techniczne		
	Wymiary EN-427	152,4 x 914,6 mm		Odporność na ścieranie EN-660-1,2	Grupa T
	Grubość całkowita EN-428	3,0 mm		Stabilność wymiarowa EN-434	≤ 0,25 %
	Grubość warstwy ściernej EN-429	0,7 mm		Krzesła na rolkach EN-425	Brak efektu
	Masa całkowita EN-430	4992 g/m ²		Odporność na chemikalia EN-423	Klasa 0
	Przeznaczenie PN-EN-685	Klasa 34 – użytku publicznego / bardzo wysoka		Odporność na światło EN-20105-B02	>6
		Klasa 43 – przemysł lekki / wysoka		Tłumienie dźwięków DIN-52210	4 db
				Antypoślizgowość EN-13893	DS
				Odporność ogniowa PN-EN-13501-1	B _s S1
				Elektrostatyka EN-1815	≤2 kV
				Ogrzewanie podłogowe	Max. temperatura podłogi +27°C



08
1611 – CPD
En-14041 : 2008